


# ŚCIĄGACZE (ŚRUBY RZYMSKIE) OCYNKOWANE

## ŚRUBA RZYMSKA (ŚCIĄGACZ) typ A ocynkowana

oznakowanie: \*rozmiar nominalny  
Dostępne w wersji oko-oko; oko-hak; hak-hak


kod	rozmiar nominalny	max wytrzyma. [kg]	H1	H2	A	B	D	waga [kg/100szt]
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
ScA05x070x-x	M 5	80	49	70	50	38	8	4,0
ScA06x110x-x	M 6	100	75	100	81	56	10	7,8
ScA08x125x-x	M 8	200	96	125	85	70	12	16,0
ScA10x150x-x	M 10	300	115	150	106	78	15	24,5
ScA12x190x-x	M 12	500	155	190	126	105	17	44,0
ScA16x245x-x	M 16	1000	195	245	152	140	20	85,0
ScA20x290x-x	M 20	1500	233	290	175	168	25	153,0

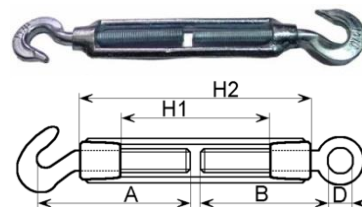

## ŚRUBA RZYMSKA (ŚCIĄGACZ) wg DIN 1480 czarna

oznakowanie: \*rozmiar nominalny  
\*CE (świadczenie jakości Unii Europejskiej)  
Dostępne w wersji pręt – pręt. Dostępne nieocynkowane


kod	rozmiar nominalny	max wytrzyma. [kg]	H1	H2	A	B	D	waga [kg/100szt]
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
ScC08x110x-x	M 8	415	78	110	120	65	8	17,0
ScC10x120x-x	M 10	660	88	120	150	75	10	29,0
ScC12x120x-x	M 12	940	84	120	150	75	12	41,0
ScC16x170x-x	M 16	1800	115	170	200	100	16	95,0
ScC20x200x-x	M 20	2750	132	200	220	120	20	168,0
ScC24x255x-x	M 24	4000	170	255	260	150	24	285,0
ScC30x255x-x	M 30	6350	170	255	260	160	30	411,0



## KORPUS ŚRUBY RZYMSKIEJ (ŚCIĄGACZA) wg DIN 1480 ocynkowany


oznakowanie: \*rozmiar nominalny \*CE (świadczenie jakości Unii Europejskiej)

kod	rozmiar nominalny	max wytrzyma. [kg]	H1	H2	waga [kg/100szt]
			[mm]	[mm]	
ScK08x110	M 8	415	81	110	7,0
ScK10x120	M 10	660	88	120	15,0
ScK12x120	M 12	940	82	120	20,0
ScK16x170	M 16	1800	115	170	41,0
ScK20x200	M 20	2750	132	200	76,0
ScK24x255	M 24	4000	175	255	136,0
ScK30x255	M 30	6350	176,5	255	175,0



## ŚRUBA RZYMSKA (ŚCIĄGACZ) ZAMKNIĘTA wg DIN1478 ocynkowana

Dostępne w wersji widelki - wid

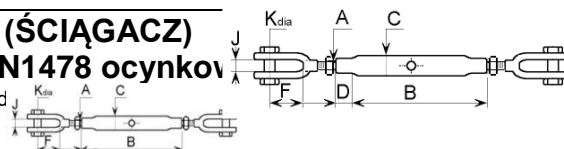


Kod	Rozmiar nominalny	szt. w opak.	Max. wytrż.[kg]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	J [mm]	K [mm]	Waga [kg/szt]	Lmin / Lmax[mm]
ScZ08x-x	M 8	100	300	109	18	16	22	9	6	0,29	197 /287
ScZ10x-x	M 10	100	400	116	21	16	20	10	8	0,48	280 /434
ScZ12x-x	M 12	50	750	125	25	29	30	20	10	0,67	290 /390
ScZ16x-x	M 16	30	1125	230	31	28	42	20	13	1,25	335 /490
ScZ20x-x	M 20	10	3200	230	34	42	41	22	16	1,93	375 /545
ScZ24x-x	M 24	1	4000	253	42	46	53	29	22	4,32	430 /600
ScZ30x-x	M 30	1	4000	385	48	44	55	39	24	6,64	610 /930

Przed złożeniem zamówienia proszę potwierdzić dostępność towaru.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

## KORPUS ŚRUBY RZYMSKIEJ (ŚCIĄGACZA) ZAMKNIĘTY wg DIN 1478 ocynkowany


Kod	rozmiar nominalny	max wytrzymał.	B	C	D	waga
	A[mm]					
ScZK16	M 16	1200	200	30	29	46,0
ScZK24	M 24	3200	325	42	16	115,0
ScZK30	M 30	4000	230	50	25	150,0



## NAPINACZE

### NAPINACZ DO LINY I DRUTU ocynkowany

Kod		L	B	d	D	waga
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/100szt]
S090	Oc.	90	32	8	14	0,097
S090G	gr	90	32	8	14	0,097
S090Z	zie	90	32	8	14	0,097
S092	Oc.	92	30	5	10	0,067
S092Z	zie	100	32	5	10	0,067

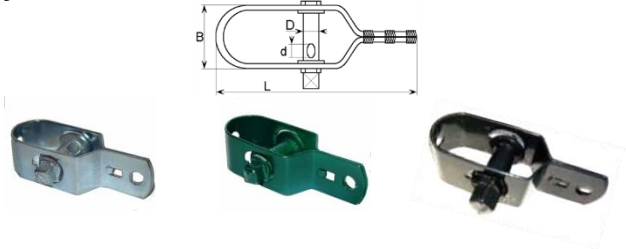

G-kolor grafitowy , Z-kolor zielony , Oc.-ocynkowany

Przed złożeniem zamówienia proszę potwierdzić dostępność towaru.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.